



KATARZYNA WIERZBIŃSKA ARCHITEKT

UL. WIERZBOWA 3/14, 91-426 ŁÓDŹ

NIP: 727 235 63 06 REGON: 100266686

PKOBP 87 1020 3408 0000 4502 0408 4307

WWW.KWARCHITEKT.PL WIERKATE@POCZTA.ONET.PL, TEL.: 514 10 34 33

Łódź, dn. 10.02.2018 r.

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi

92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

PROJEKT REMONTU-MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ

**poradni specjalistycznych: ortopedia, ginekologia i
laryngologia Miejskiego Centrum Medycznego**

przy Al. Piłsudskiego 157 – w ramach zadania Budżet Obywatelski 2017/2018 – poradnie
specjalistyczne MCM „Widzew” przyjazne pacjentowi.

Dokumentacja zawierać będzie projekt kolorystyki wnętrz pomieszczeń w/w poradni w formie wizualizacji i opisu do poszczególnych projektów poradni Rehabilitacji przy al. Piłsudskiego 157.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

1. Opis techniczny

2. Część rysunkowa:

Rys.A1 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni ginekologicznej	1:50
Rys.A2 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni laryngologicznej	1:50
Rys A3 - Inwentaryzacja pomieszczeń poradni ortopedycznej	1:50
Rys A4 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni ginekologicznej	1:50
Rys A5 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni laryngologicznej	1:50
Rys A6 - Zakres zmian – rzut budowlany poradni ortopedycznej	1:50

3. Wizualizacje poradni ginekologicznej:

- 3.1 – Poradnia ginekologiczna rejestracja/poczekalnia
- 3.2 – gabinet ginekologiczny nr 1
- 3.3 - gabinet ginekologiczny nr 2
- 3.4 - gabinet zabiegowy

4. Wizualizacje poradni laryngologicznej:

- 4.1 – gabinet laryngologiczny nr 1
- 4.2 – gabinet laryngologiczny nr 2
- 4.3 - gabinet zabiegowy
- 4.4 – pomieszczenie badania słuchu

5. Wizualizacje poradni ortopedycznej:

- 5.1 – gabinet zabiegowy nr 1
- 5.2 - gabinet ortopedyczny nr 1
- 5.3 – gipsownia
- 5.4 - gabinet zabiegowy nr 2
- 5.5 - gabinet ortopedyczny nr 2

PORADNIA GINEKOLOGICZNA



Projekt zakłada remont pomieszczeń poradni ginekologicznej w zakresie:

1. Zmiany i uporządkowania funkcjonalnego w strefie rejestracji i przyjęcia pacjenta.

Pomieszczenia poradni stanowią obecnie wydzieloną i zamkniętą ścianami i witryną strefę. W projekcie proponuje się stworzenie czytelnej dla pacjenta strefy recepcji wraz z poczekalnią, wydzielenie miejsca na dokumentację medyczną oraz strefę dla personelu. Koncepcja zakłada przedłużenie ściany toalety w kierunku okien, umieszczenie przy niej lady/stołu recepcyjnego i dzięki temu uzyskanie dodatkowego pomieszczenia na dokumentację/archiwum dostępnego tylko dla personelu od strony okien. Zmiany te umożliwią sprawną organizację przyjęć, uporządkują przestrzeń oraz stworzą przyjazną dla oczekujących na przyjęcie pacjentek przestrzeń. Istniejąca witryna, ze względu na stan techniczny oraz wygląd przeznaczona jest do demontażu. Projekt zakłada częściowe zabudowanie otworu po witrynie płytą gipsowo-kartonową, wstawienie podwójnych drzwi pcv lub aluminium (do decyzji Inwestora) o szerokości 160cm. W kolejnym etapie remontu planuje się zabudowę meblową części zabudowy gk do pełnej wysokości pomieszczenia w kolorze spójnym z kolorem stolarki drzwiowej (klon).

2. Wyglądu ścian, podłóg i sufitów w zakresie malowania oraz zastosowania tapet dekoracyjnych.

Kolorystyka poradni będzie nawiązywać do kolorystyki korytarza w zakresie posadzki i częściowo koloru ścian. Pomieszczenia powinny być spójne z resztą przychodni, chociaż będą miały swój niepowtarzalny charakter. Proponuje się utrzymać kolor posadzki pcv w strefie recepcji – **IQ Granit Yellow Orange – nr referencyjny 3040 423**. W gabinetach oraz gabinecie zabiegowym proponuje się wymianę istniejącej posadzki na płytki gładkie antypoślizgowe w kolorze ecru/jasny, beż/śmietanowy o wymiarach 60x60cm - np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM BEŻOWY , lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM – do decyzji Inwestora.

Lada recepcyjna oraz stolarka drzwiowa w kolorze klonu lub podobnym (do szczegółowego uzgodnienia z Inwestorem).

Malowanie:

Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N (biały/ecru)

Malowanie ścian w kolorze białym/ecru – **NCS S 0300-N**. Indywidualny charakter przychodni nadadzą wyraziste kolory bordo – **NCS S 3060-R** i morelowy – **NCS S 0530-Y30R** na wybranych częściach ścian i na niektórych podciągach, oraz tapeta dekoracyjna w pochodnej kolorystyce na części ścian w poczekalni oraz w gabinecie - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA - <https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993>.

Szczegółowe wytyczne dotyczące kolorów i malowania ścian oraz położenia tapety dekoracyjnej znajdują się na rysunkach oraz wizualizacjach poszczególnych pomieszczeń.

Posadzka: Tarkett pcv iQ Granit - YELLOW ORANGE – 3040 423



Fototapeta zmywalna : FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA
<https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993>



Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne pomieszczenia

REJESTRACJA/POCZEKALNIA DLA PACJENTEK

1. Wymiana posadzki w obrębie recepcji na wykładzinę pcv, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki – **wykładzina pcv Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit kolor Yellow Orange – nr referencyjny: 3040 423;**
2. Przedłużenie ściany toalety płytą gipsowo-kartonową i stworzenie pomieszczenia archiwum – rysunek w załączniku;
3. Demontaż witryny wejściowej szklanej;
4. Zabudowa wejścia płytą gipsowo-kartonową, montaż drzwi wejściowych pcv lub aluminium – wg rysunku;
5. Zabudowa meblowa po obu stronach i powyżej drzwi wejściowych do poradni;
6. Wykonanie lady recepcji lub zakup biurka recepcyjnego oraz krzeseł do poczekalni dla pacjentek;
7. Montaż rolet okiennych w rejestracji;
8. Zabudowa gipsowo-kartonowa podciągów i słupów wg projektu;
Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie lub ułożenie tapety łatwozmywalnej - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA - <https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993> lub dwukrotne malowanie na kolory wg wytycznych projektowych;
9. Wymiana oświetlenia - w tym przesunięcie punktów świetlnych;
10. Wymiana drzwi do toalety dla personelu, w tym poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi spełniających normy (drzwi 900/200) – **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.**

GABINET NR 1



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki – terakoty, np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM BEŻOWY , lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM – do decyzji Inwestora.
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki, oraz na przeciwległej ścianie gabinetu (ściana z oknami pod sufitem); wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych projektowych h=21 0cm – do wysokości drzwi - wg rysunku lub wizualizacji;
5. Wyłożenie kafłami podłogowymi ściany do istniejącego parapetu na ścianie z oknami pod sufitem;
6. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
7. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu oraz między gabinetem nr 1 a gabinetem zabiegowym 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
8. Obudowa parapetów nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową wejścia do przebieralni – wg rysunku i wizualizacji;
10. Wyłożenie fototapetą dekoracyjną „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA <https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993> przestrzeni na ścianie z oknami pod sufitem od wysokości parapetu do spodu okien.
11. Poszerzenie drugich drzwi do przebieralni i wstawienie nowych drzwi 90/200 w kolorze drzwi wejściowych - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;

12. Wymiana rolet okiennych;
13. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;
14. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

GABINET NR 2



1. Pozostawienie istniejącej posadzki i kafli na ścianach;
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
3. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
4. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu oraz między gabinetem nr 2 a gabinetem zabiegowym - 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
5. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
6. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową jednego wejścia do przebieralni do pełnej wysokości pomieszczenia h=300cm – wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie przestrzeni płyty fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA;
<https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993>;
7. Poszerzenie drugich drzwi do przebieralni i wstawienie nowych drzwi 90/200 w kolorze drzwi wejściowych - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
8. Wymiana rolet okiennych;
9. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;
10. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

GABINET ZABIEGOWY



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki; wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki – terakoty np.: TERAKOTA DUMAS 60 X 60 CM BEŻOWY , lub GRES SZKLIWIONY ASTORIA CERAMSTIC 60 X 60 CM ;
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 leżanka;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych projektowych h=200cm-wg rysunku;
5. Montaż nowej umywalki;
6. Wykonanie fartucha z glazury wokół istniejącego zlewu dwukomorowego w gabinecie, wg wytycznych projektowych h=210cm – do wysokości drzwi - wg rysunku;
7. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu zabiegowego 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.**
8. Zabudowa płytą gipsowo-kartonową 2 wejść do przebieralni do pełnej wysokości pomieszczenia h=300cm – wg rysunku i wizualizacji oraz wyłożenie dwóch z nich wskazanych na rysunkach, fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA „SZKIELET LIŚCIE TŁO” ZMYWALNA -<https://pixers.pl/fototapety/szkielet-liscie-tlo-29416993>
9. Poszerzenie 2 otworów drzwiowych do przebieralni i wstawienie 2 par nowych drzwi 90/200 w kolorze drzwi wejściowych - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;**
10. Wymiana drzwi łączących gabinet zabiegowy z gabinetem ginekologicznym nr 1 i gabinetem ginekologicznym nr 2 na **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;** szerokość drzwi ze względu na stan istniejący - 80/200.

11. Wymiana rolet okiennych;
12. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;
13. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
14. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

Projekt zakłada remont pomieszczeń poradni ginekologicznej w zakresie:

1. Wymiany posadzki, malowanie ścian zastosowanie tapety dekoracyjnej. Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian, proponuję wymianę i ujednoczenie posadzki we wszystkich gabinetach w kolorze zbliżonym do koloru posadzki w korytarzu głównym przychodni.

Podobnie jak w poradni ginekologicznej celem remontu jest stworzenie przyjaznej dla pacjenta i personelu medycznego przestrzeni, nawiązując do zastanej kolorystyki korytarza i tworząc jednocześnie odrębny indywidualny charakter zespołu w/w pomieszczeń. Proponuję kolorystykę: kolor biały/ecru i jasnożółty oraz tapetę w kolorach żółto-brązowych.

W gabinetach, gdzie na ścianach znajduje się glazura w dobrym stanie technicznym proponuję jej pozostawienie – zaproponowana przeze mnie kolorystyka współgra z istniejącymi kafłami na ścianach.

Posadzka: Tarkett pcv IQ Granit Banana – nr referencyjny 3040 751




Fototapety zmywalne :



FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE

<https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-71524969>

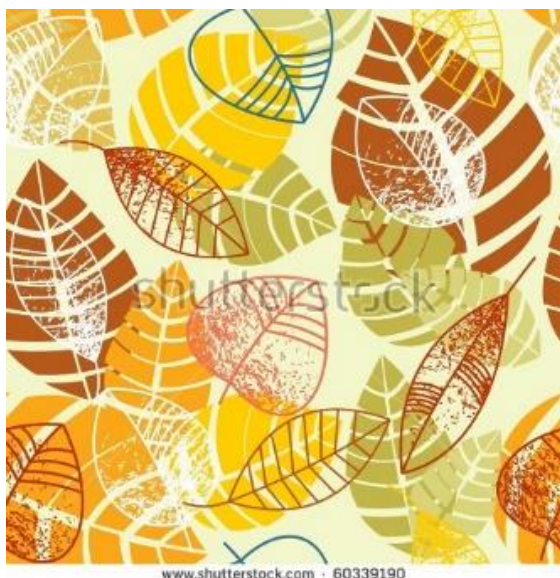

FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE BEZSZWOWE TŁO

<https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-bezszwowe-tlo-25553214>

Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N

Kolorystyka ścian utrzymana zostanie w gamie ciepłych kolorów : biały/ecru– **NCS S 0 300-N** oraz kolor jasnożółty/musztardowy – **NCS S 2030 -G90Y**,(opcjonalnie NCS S 1030 -G90Y -ciemniejszy), użyty do zaakcentowania podciągów lub pojedynczych ścian. Wizualizacje poniżej pokazują koncepcję kolorystyczną proponowanych zmian.

Aranżacje gabinetów, wraz zastosowaniem tapet dekoracyjnych na wybranych fragmentach ścian przedstawiono na wizualizacjach.

Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne pomieszczenia

GABINET NR 1



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki - **wykładzina pcv Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit kolor Banana – nr referencyjny 3040 751;**
2. Pozostawienie istniejącej glazury na ścianach;
3. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
4. Montaż nowego zlewu dwukomorowego wraz z szafką wg rysunku;
5. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.**
6. Poszerzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń sąsiadujących (pomieszczenie badania słuchu oraz gabinet zabiegowy) i wymiana drzwi na drzwi 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.**
7. Wyrównanie parapetów i obłożenie nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
8. Wymiana rolet okiennych;
9. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;
10. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

GABINET NR 2



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki (pcv, – odpowiednio wg wytycznych)
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 biurko, 2 krzesła;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych projektowych h=210cm - wg rysunku – do wysokości drzwi;
5. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
6. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
7. Wykonanie otworu drzwiowego 90/200 w celu połączenia gabinetu lekarskiego nr 2 z gabinetem zabiegowym - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
8. Obłożenie parapetu nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Wymiana rolet okiennych;
10. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;
11. Położenie na ścianie fototapety dekoracyjnej - do pełnej wysokości pomieszczenia h=300cm – wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie ściany fototapetą dekoracyjną - **FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE BEZSZWOWE TŁO**
<https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-bezszwowe-tlo-25553214>;
12. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej;

GABINET ZABIEGOWY



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki (pcv, – odpowiednio wg wytycznych)
2. Wymiana mebli w gabinecie – 1 leżanka;
3. Demontaż istniejących kafli wokół umywalki;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół umywalki w gabinecie, wg wytycznych projektowych h=210cm - wg rysunku – do wysokości drzwi;
5. Montaż nowej umywalki wraz z szafką wg rysunku;
6. Wymiana drzwi wejściowych do gabinetu 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288.**
7. Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia gabinetu lekarskiego nr 1 i wykonanie otworu do gabinetu lekarskiego nr 2 – wstawienie nowych drzwi 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;**
8. Obłożenie parapetu nakładkami pcv w kolorze stolarki drzwiowej - klon;
9. Wymiana rolet okiennych;
10. Wyrównanie ścian w gabinecie, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie;

11. Położenie na ścianie fototapety dekoracyjnej - do wysokości drzwi – około 210cm – wg rysunku i wizualizacji i wyłożenie ściany fototapetą dekoracyjną - FOTOTAPETA ZMYWALNA JESIENNE LIŚCIE

<https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/jesienne-liscie-71524969>

12. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej;

POMIESZCZENIE ADM./SOCJALNE



1. Wymiana posadzki, w tym w zakres wchodzi:
 - usunięcie istniejącej posadzki;
 - wykonanie wylewki samopoziomującej
 - ułożenie posadzki (pcv, – odpowiednio wg wytycznych)
3. Wymiana rolet okiennych;
4. Wymiana stolarki drzwiowej – 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;**
5. Zabudowa gipsowo-kartonowa podciągów i słupów wg projektu;
6. Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod dwukrotne malowanie na kolory wg wytycznych projektowych;
7. Obudowa parapetu;
8. Wymiana oświetlenia;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej;
2. Wymiana istniejących podwójnych drzwi do kabiny badania słuchu na nowe dźwiękoszczelne – kolor biały;
3. Montaż sufitu podwieszonoego gk z wełną mineralną w celu wyciszenia pomieszczenia kabiny badania słuchu;
4. Demontaż wyciszenia w kabinie i wygłuszenie kabiny;
5. Wymiana oświetlenia;

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

Propozycja przedstawiona w ofercie zakłada remont pomieszczeń poradni ortopedycznej w zakresie:

1. W wersji podstawowej zakresu remontu - wymiany umywalek i zlewów, zabudowy naświetli w ścianie graniczącej z korytarzem głównym przychodni oraz obudową istniejących widocznych rur płytą gipsowo-kartonową, malowanie ścian;

Poniższy projekt zakłada usunięcie glazury i wykonanie fartucha z nowej glazury tylko w miejscach niezbędnych wokół urządzeń sanitarnych, oraz zastosowanie w wybranych miejscach tapety dekoracyjnej – FOTOTAPETA LIŚCIE SEAMLESS PATTERN ZMYWALNA - <https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/liscie-seamless-pattern-31963524> - do ostatecznej decyzji Inwestora.

Układ funkcjonalny pozostaje bez zmian, posadzka pozostaje bez zmian. Podobnie jak w poradni ginekologicznej i laryngologicznej, celem remontu jest stworzenie przyjaznej dla pacjenta i personelu medycznego przestrzeni, nawiązując do zastanej kolorystyki korytarza i tworząc jednocześnie odrębny indywidualny charakter zespołu w/w pomieszczeń.

Malowanie :

Wszystkie sufity malować w kolorze NCS S 0300-N

Ściany:

Biały/ecru – NCS S 0 300 -N

zieleń – NCS S 3010 – B90G – opcjonalnie: NCS S 2020 - G20Y – malowanie wg wytycznych na rysunkach i wizualizacjach;

granat – NCS S 5020 – R80B I- opcjonalnie NCS S 6020 -R80B – malowanie wg wytycznych na rysunkach i wizualizacjach;

Fototapeta zmywalna:



FOTOTAPETA LIŚCIE SEAMLESS PATTERN ZMYWALNA

<https://pixers.pl/fototapety-zmywalne/liscie-seamless-pattern-31963524>

Wykaz planowanych robót w ramach remontu z podziałem na poszczególne pomieszczenia

GABINET ZABIEGOWY NR 1




1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości h=200cm tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
2. Wymiana umywalki i zlewu, montaż nowych szafek;
3. Wymiana rolet okiennych;
4. Wymiana stolarki drzwiowej – wymiana drzwi wejściowych do gabinetu zabiegowego nr 1 oraz drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 1 a gabinetem lekarskim nr 1 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288;**
5. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
6. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
7. Demontaż lampy nad stołem zabiegowym oraz nie działających urządzeń;
8. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
2. Demontaż nie działających urządzeń wentylacyjnych;
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych h=200cm;

GABINET ZABIEGOWY NR 2

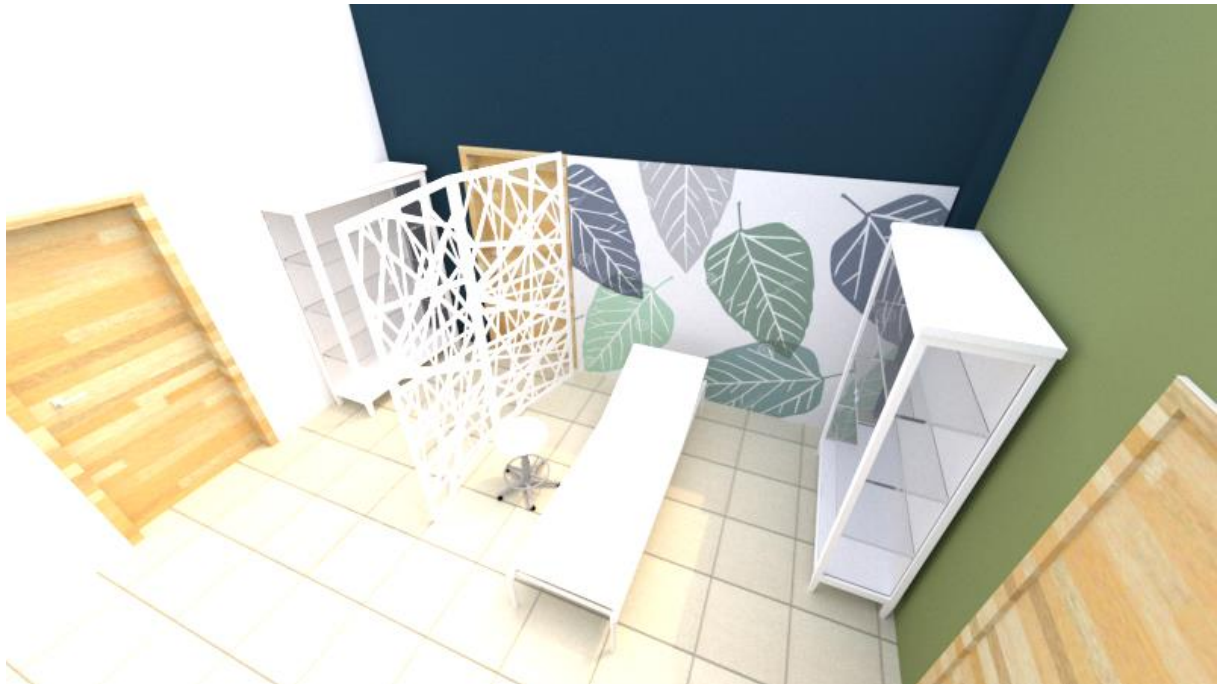

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości $h=210\text{cm}$ – do wysokości drzwi; tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew; Wymiana zlewu, montaż nowych szafek;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do gabinetu 90/200, drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 2 a gipsownią – 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
4. Wyrównanie ścian, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
2. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
3. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych $h=200\text{cm}$;

GABINET NR 1



1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości $h=210\text{cm}$ – do wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
Wymiana umywalki na umywalkę z szafką;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gabinetu lekarskiego oraz drzwi pomiędzy gabinetem lekarskim nr 1 a gipsownią 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
4. Wyrównanie ścian szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych $h=200\text{cm}$;

GABINET NR 2




1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości $h=210\text{cm}$ – do wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew;
Wymiana umywalki na umywalkę z szafką;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gabinetu lekarskiego oraz drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 2 a gabinetem lekarskim nr 2 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
4. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych $h=200\text{cm}$;

GIPSOWNIA

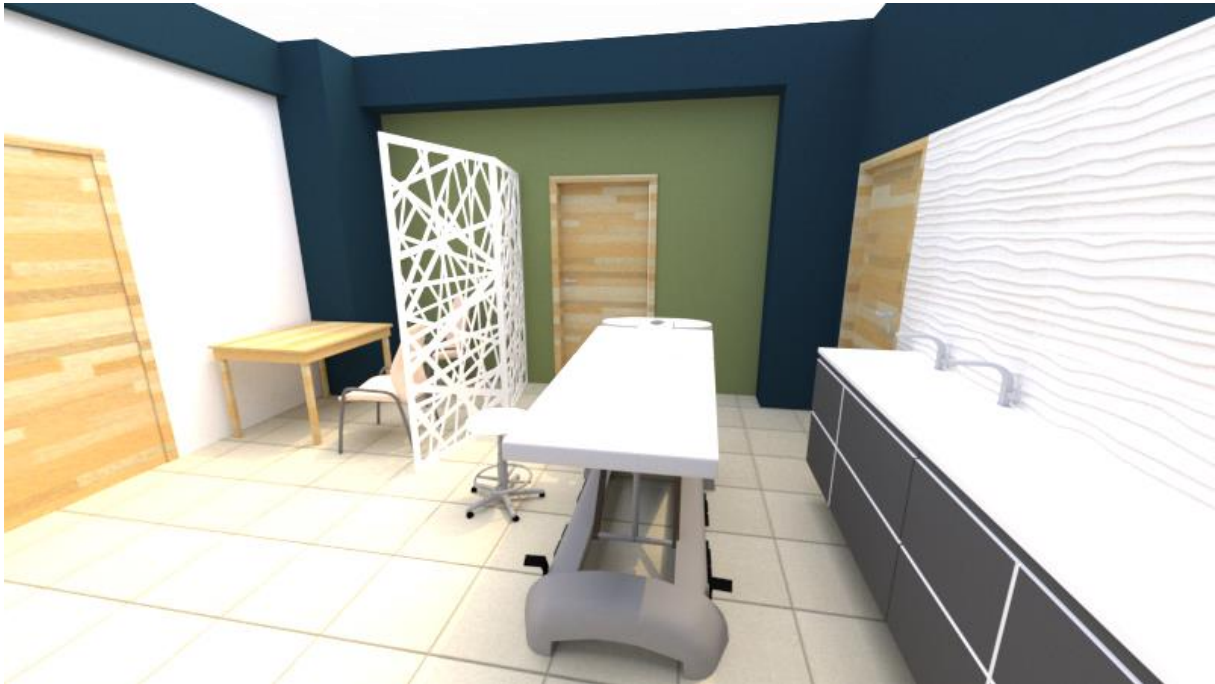

1. Usunięcie istniejącej glazury i położenie fartucha z glazury do wysokości $h=210\text{cm}$ – do wysokości drzwi - tylko w miejscach koniecznych gdzie znajdują się umywalka lub zlew; Wymiana zlewu i szafek na nowe;
2. Wymiana rolet okiennych;
3. Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe do gipsowni oraz wykucie otworu drzwiowego oraz montaż drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym nr 2 a gipsownią 90/200 - **Pol Skone IMPULS typ W01, kolor: Royal, klon 288**;
4. Wyrównanie ścian powyżej glazury, szpachlowanie, przygotowanie pod malowanie;
5. Wymiana oświetlenia – redukcja punktów świetlnych;
6. Zabudowa naświetli i widocznych rur instalacyjnych płytą gipsowo-kartonową;
7. Obudowa parapetów nakładkami pcv – kolor klon;

OPCJONALNIE DO DECYZJI INWESTORA:

1. Wymiana instalacji elektrycznej
3. Usunięcie glazury ze ścian, wyrównanie ścian;
4. Wykonanie fartucha z glazury wokół urządzeń sanitarnych $h=200\text{cm}$;

Opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Wierzińska Durma